


263900 硬的 反向-顶端卡爪(一组 = 3 个)

263950 硬的 反向-顶端卡爪(一组 = 4 个)

用于卡盘-Ø mm	263900 (RG 2671)	263950 (RG 2671)	A mm	B mm	C mm	用于卡盘-Ø mm	263900 (RG 2671)	263950 (RG 2671)	A mm	B mm	C mm
100	○	○	47,0	22	29,5	250	○	○	95,3	36	52,6
125	○	○	56,0	26	37,5	315	○	○	109,5	42	57,5
140	○	○	66,7	28	41,5	350/400	○	○	127,0	42	64,5
160	○	○	66,7	28	41,5	500	○	○	127,0	50	79,5
200	○	○	79,5	30	42,5	630	○	○	127,0	50	79,5



263960 软质顶端卡爪, 套组形式 可热处理, 材料16 Mn Cr 5 (一组 = 3 个)


263980 软质顶端卡爪, 套组形式 可热处理, 材料16 Mn Cr 5 (一组 = 4 个)

用于卡盘-Ø mm	263960 (RG 2671)	263980 (RG 2671)	A mm	B mm	C mm	用于卡盘-Ø mm	263960 (RG 2671)	263980 (RG 2671)	A mm	B mm	C mm
100	○	○	53	22,5	30,0	250	●	○	103	36,5	53,0
125	○	○	62	26,5	38,0	315	●	○	120	42,5	58,0
140	○	○	74	28,5	42,0	350/400	○	○	137	42,5	65,0
160	●	○	74	28,5	42,0	500	○	○	140	50,5	80,0
200	●	○	87	30,5	43,0	630	○	○	140	50,5	80,0

卡爪-镗孔夹具 用于三爪卡盘

技术说明和应用:

- 用于镗孔, 没有热处理, 和磨光的热处理卡爪
- 外壳内锻压处理的螺旋环
- 螺旋环可向内或向外移动
- 三个可转向的卡爪
- 用于保持同轴度的, 经研磨和热处理的顶端卡爪

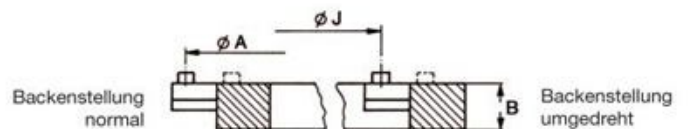

264500 卡爪-镗孔夹具

夹具 外/内径-d mm	264500 (RG 2671)	挂牢范围-Ø 位置 J mm	挂牢范围-Ø 位置 A mm	重量 kg	主要用于车床卡盘 mm
153/110	○	50-115	150-215	1,6	125/200/250
176/110	●	35-125	170-260	3,4	125/200/250
215/135	○	70-140	215-285	5,0	125/200/250
244/162	○	100-175	240-315	5,7	250
290/208	○	145-215	290-360	6,9	315
342/260	○	160-270	330-440	8,5	400

技术说明:

- 适用于圆形柄夹具
- 必须加工车床面和卡盘面并进行匹配



264600 适用于圆形柄夹具

A mm	264600 (RG 2671)	卡盘-尺寸 mm	Zoll	B mm	C mm	D mm	E mm
135	○	125	5	80	58	20	25
170	○	160	6 1/4	80	58	20	30
210	○	200	8	92	66	22	40
260	○	250	10	105	92	25	50
330	○	315	12 1/2	165	100	30	50

固定螺栓 适用于车床卡盘

技术说明:

- 支撑螺栓和凸肩螺母或者 适用于卡夹的支撑螺栓
- 支撑螺栓和凸肩螺母 DIN 55027 或者 卡夹-支撑螺栓 DIN 55029 是在强度等级 8.8 DIN 267/3内生成的


264720 带凸肩螺母的支撑螺栓

用于锥体	264720 (RG 2671)	所需数量 每组	螺纹尺寸x长度 mm
4	○	3	M10×39
5	●	4	M10×43
6	●	4	M12×50
8	●	4	M16×60
11	○	6	M20×75



264740 卡夹螺栓

用于锥体	264740 (RG 2671)	所需数量 每组	螺纹尺寸x长度 mm
4	○	3	7/16-20×37
5	○	6	1/2-20×43
6	○	6	5/8-18×49
8	○	6	3/4-16×55,5
11	○	6	7/8-14×67



车床卡盘-扳手

应用:

用于平面螺旋卡盘

标准扳手
Kat.-Nr. 264750



安全扳手
Kat.-Nr. 264780



264750 标准扳手

264780 带弹性销的安全扳手, 标准长度

用于卡盘-Ø mm	264750 (RG 2671)	264780 (RG 2671)	L mm	四角 mm
80	●	○	62	6
100	●	○	75	8
125	○	○	80	9
140	○	○	80	9
160	●	●	90	10
200	●	●	100	11

用于卡盘-Ø mm	264750 (RG 2671)	264780 (RG 2671)	L mm	四角 mm
250	●	●	100	12
315	●	○	110	14
350	●	○	140	14
400	●	○	140	17
500	○	○	150	19
630	○	○	150	19

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货